


Ficha Técnica

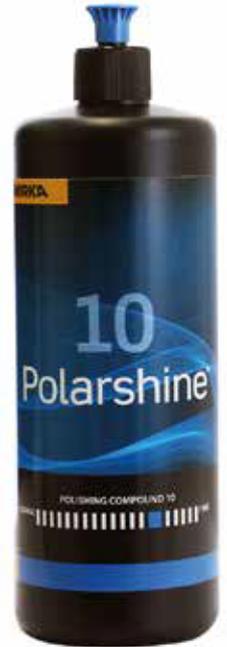

Información del Producto

Compuesto de pulido libre de silicones a base de agua diseñado para eliminar rápida y permanentemente las rayas de lijado de P1500 y más finas en todo tipo de superficies, dependiendo de la esponja y/ o borla de pulido.

Ventajas del Producto

- Compuesto de pulido premium de primera calidad.
- Una solución compuesta
- Libre de silicones



Superficies

- Clear coats
- Top coats
- Policarbonato
- Superficies acrílicas
- Superficies sólidas
- Gelcoats

Herramientas de Pulido

- Giratorio 800 – 2000 rpm
- Pulidora orbital aleatoria 6000 - 10000 rpm

Borla y Esponja de pulido

- Borla de lana de pulido
- Borla de lana amarilla de pulido
- Esponja amarilla de pulido
- Esponja naranja de pulido

Propiedades del producto

Velocidad:

Pulido, brillo:

Instrucciones de trabajo

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar a fondo antes de la aplicación
4. Trabaje enfocado en un área de 40x40 cm a la vez
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Mantenga la esponja y/o borla limpia, una esponja y/o borla sucia causa remolinos y rayas profundos

Especificaciones técnicas

Densidad: 1,05 kg/l
Viscosidad: 20,5 Pas
Color: Blanco
pH: 7 - 8

Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:
5° - 35° C / 41° - 95° F
Evitar que se congele